



HỢP TÁC - THÀNH CÔNG - BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY Á CHÂU

VPGD : P802 TÒA NHÀ B10C KĐT NAM TRUNG YÊN –
CẦU GIẤY – HÀ NỘI
CƠ SỞ LẮP RÁP: MẬU LƯƠNG – KIẾN HƯNG – HÀ
ĐÔNG

ĐIỆN THOẠI: 0977216308

FAX: 0462817162

Website: <http://www.dienmaychau.com>

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TECHNICAL DATA

Model	Tổ máy	Công suất - Output		Động cơ Engine	Đầu phát Alternator
	Genset	Liên tục - Prime	Dự phòng - Standby		
AM22		20KVA/16KW	22KVA/18KW	S4Q2	PI144D

Cấu hình tiêu chuẩn - Standard configurations

- **Động cơ - Engine** : Mitsubishi Heavy Industries (Nhật)
Model: S4Q2
- **Đầu phát - Alternator** : Stamford
Model: PI044G
- **Bộ tản nhiệt - Radiator**
- **Bảng điều khiển - Control panel** :
Datakom 309
- **01 bình acquy 12V - One 12V battery**
- **Bình chứa nhiên liệu - Fuel tank**



Động cơ - Engine Data

Nhãn hiệu - Model	S4Q2
Nhà sản xuất - Manufacturer	Mitsubishi Heavy Industries (Nhật)
Kiểu động cơ - Engine mode	4 thì - cycle , 4xy lanh - cylinder , thẳng hàng - in line
Hệ thống khí nạp - Air intake system	khí tự nhiên - natural air
Kiểu làm mát - Cooling mode	Làm mát bằng quạt gió và téc nước – fan and water cooled
Hệ thống phun nhiên liệu - Fuel injection system	Bơm nhiên liệu kiểu A –A type injection
Tốc độ vòng quay - Rated rpm	1500 rpm
Công suất tối đa - Max. Standby power at	18KW



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY Á CHÂU

**VPGD : P802 TÒA NHÀ B10C KĐT NAM TRUNG YÊN –
CẦU GIẤY – HÀ NỘI
CƠ SỞ LẮP RÁP: MẬU LƯƠNG – KIẾN HƯNG – HÀ
ĐÔNG**

HỢP TÁC – THÀNH CÔNG – BỀN VỮNG

ĐIỆN THOẠI: 0977216308

FAX: 0462817162

Website: <http://www.dienmayachau.com>

Kiểu điều tốc - Governor mode	Bộ điều tốc tự động - Auto
Khởi động - Start mode	DC 12V
Đầu phát - Alternator Data	
Nhãn hiệu - Model	PI144D
Nhà sản xuất - Manufacturer	Stamford
Số pha , kiểu kết nối - Phase and connecting type	3 pha - phase , 4 dây - wire
Hệ số công suất - Power factor	0.8 cosΦ
Tần số - Frequency	50Hz
Điện áp định mức - Rated voltage	400/230V
Kiểu kích từ - Exciter type	Không dùng chổi than, tự động điều chỉnh điện áp
Cấp cách điện / Cấp bảo vệ - Insulation class / Protection grade	H/IP23
Tác động sóng viễn thông - Telephone influence factor	TIF<50/THF<2%
Ổn định điện áp - Voltage regulation, Stead state	≤±1%
Ổn định tần số - Frequency regulation, Stead state	≤1.5%
Công suất đầu phát - Alternator capacity	N/A
Dòng điện định mức - Rated current	33 A
Hệ thống nhiên liệu - Fuel system (Fuel consumption)	
Dung lượng bình chứa nhiên liệu – Fuel tank	60L – 80L
Lượng tiêu hao nhiên liệu 100% tải- Fuel consumption 100%	5.1 L/h

Hệ thống dầu bôi trơn - Lubricating oil system	
Tổng dung lượng dầu - Total oil capacity	8L
Lượng tiêu hao dầu - Oil consumption	N/A
Hệ thống điều khiển - Control sytem	
<ul style="list-style-type: none"> • Hiện thị : Điện áp , tần số , tốc độ vòng quay , dòng điện , áp suất dầu , nhiệt độ nước , điện áp acquy. 	



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY Á CHÂU

VPGD : P802 TÒA NHÀ B10C KĐT NAM TRUNG YÊN –
CÀU GIẤY – HÀ NỘI
CƠ SỞ LẮP RÁP: MẬU LƯƠNG – KIẾN HƯNG – HÀ
ĐÔNG

HỢP TÁC – THÀNH CÔNG – BỀN VỮNG

ĐIỆN THOẠI: 0977216308

FAX: 0462817162

Website: <http://www.dienmaychau.com>

Display : Voltage , frequency , speed , current , oil pressure , water temperature , battery voltage

- Chức năng bảo vệ : Quá tải , quá dòng , quá tốc , tần số , điện áp thấp quá hoặc cao quá , nhiệt độ nước cao , lỗi khởi động.

Protection function : Over load , over current , over speed , over frequency , low voltage , high voltage , high water temperature , start fail


Option

Vỏ cách âm - Soundproof


Xạc tự động - Automatic charge battery

Kích thước & Trọng lượng - Dimension & Weight

(L*W*H)
(Kích thước chỉ mang tính chất tham khảo)

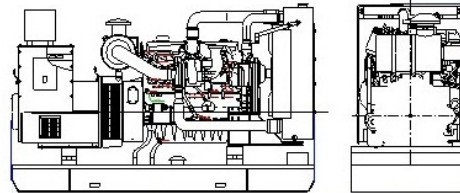

(L*W*H)
(Kích thước chỉ mang tính chất tham khảo)

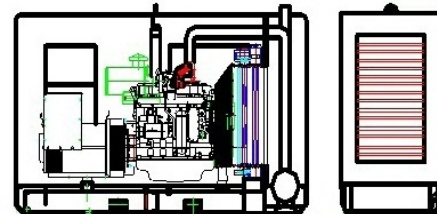

www.dienmaychau.com