



HỢP TÁC – THÀNH CÔNG – BỀN VỮNG

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY Á CHÂU

VPGD : P802 TÒA NHÀ B10C KĐT NAM TRUNG YÊN –  
CẦU GIẤY – HÀ NỘI  
CƠ SỞ LẮP RÁP: MẬU LƯƠNG – KIẾN HƯNG – HÀ  
ĐÔNG

ĐIỆN THOẠI: 0977216308

FAX: 0462817162

Website: <http://www.dienmayachau.com>

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT TECHNICAL DATA

Model	Tổ máy	Công suất - Output		Động cơ	Đầu phát
	Genset	Liên tục - Prime	Dự phòng - Standby	Engine	Alternator
AM55		50KVA/40KW	55KVA/44KW	S4K-D	UCI224D

#### Cấu hình tiêu chuẩn - Standard configurations

- **Động cơ** - Engine : Mitsubishi Heavy Industries (Nhật)  
Model: S4K-D
- **Đầu phát** - Alternator : Stamford  
Model: UCI224D
- **Bộ tản nhiệt** - Radiator
- **Bảng điều khiển** - Control panel :  
Datakom 309
- **02 bình acquy 12V** - Tow 12V battery
- **Bình chứa nhiên liệu** - Fuel tank



#### Động cơ - Engine Data

Nhãn hiệu - Model	S4K-D
Nhà sản xuất - Manufacturer	Mitsubishi Heavy Industries (Nhật)
Kiểu động cơ - Engine mode	4 thì - cycle , 4xylanh - cylinder , thẳng hàng - in line
Hệ thống khí nạp - Air intake system	khí tự nhiên - natural air
Kiểu làm mát - Cooling mode	Làm mát bằng quạt gió và téc nước – fan and water cooled
Hệ thống phun nhiên liệu - Fuel injection system	Bơm nhiên liệu kiểu A –A type injection
Tốc độ vòng quay - Rated rpm	1500 rpm
Công suất tối đa - Max. Standby power at	44KW



HỢP TÁC - THÀNH CÔNG - BỀN VỮNG

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY Á CHÂU

VPGD : P802 TÒA NHÀ B10C KĐT NAM TRUNG YÊN –  
CẦU GIẤY – HÀ NỘI  
CƠ SỞ LẮP RÁP: MẬU LƯƠNG – KIẾN HƯNG – HÀ  
ĐÔNG

ĐIỆN THOẠI: 0977216308

FAX: 0462817162

Website: <http://www.dienmayachau.com>

<b>Kiểu điều tốc - Governor mode</b>	<b>Bộ điều tốc tự động - Auto</b>
<b>Khởi động - Start mode</b>	DC 24V
<b>Đầu phát - Alternator Data</b>	
<b>Nhãn hiệu - Model</b>	<b>UCI224D</b>
<b>Nhà sản xuất - Manufacturer</b>	Stamford
<b>Số pha , kiểu kết nối - Phase and connecting type</b>	<b>3 pha - phase , 4 dây - wire</b>
<b>Hệ số công suất - Power factor</b>	0.8 cosΦ
<b>Tần số - Frequency</b>	50Hz
<b>Điện áp định mức - Rated voltage</b>	400/230V
<b>Kiểu kích từ - Exciter type</b>	Không dùng chổi than, tự động điều chỉnh điện áp
<b>Cấp cách điện / Cấp bảo vệ - Insulation class / Protection grade</b>	H/IP23
<b>Tác động sóng viễn thông - Telephone influence factor</b>	TIF<50/THF<2%
<b>Ổn định điện áp - Voltage regulation, Stead state</b>	≤±1%
<b>Ổn định tần số - Frequency regulation, Stead state</b>	≤1.5%
<b>Công suất đầu phát - Alternator capacity</b>	N/A
<b>Dòng điện định mức - Rated current</b>	80 A
<b>Hệ thống nhiên liệu - Fuel system ( Fuel consumption )</b>	
<b>Dung lượng bình chứa nhiên liệu – Fuel tank</b>	90L – 120L
<b>Lượng tiêu hao nhiên liệu 100% tải- Fuel consumption 100%</b>	8.5 L/h
<b>Hệ thống dầu bôi trơn - Lubricating oil system</b>	
<b>Tổng dung lượng dầu - Total oil capacity</b>	12L
<b>Lượng tiêu hao dầu - Oil consumption</b>	N/A
<b>Hệ thống điều khiển - Control sytem</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hiển thị : Điện áp , tần số , tốc độ vòng quay , dòng điện , áp suất dầu , nhiệt độ nước , điện áp acquy.</b></li> </ul>	



HỢP TÁC – THÀNH CÔNG – BỀN VỮNG

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY Á CHÂU

VPGD : P802 TÒA NHÀ B10C KĐT NAM TRUNG YÊN –  
CẦU GIẤY – HÀ NỘI

CƠ SỞ LẮP RÁP: MẬU LƯƠNG – KIẾN HƯNG – HÀ  
ĐÔNG

ĐIỆN THOẠI: 0977216308

FAX: 0462817162

Website: <http://www.dienmayachau.com>

Display : Voltage , frequency , speed , current , oil pressure , water temperature , battery voltage

- Chức năng bảo vệ : Quá tải , quá dòng , quá tốc , tần số , điện áp thấp quá hoặc cao quá , nhiệt độ nước cao , lỗi khởi động.

Protection function : Over load , over current , over speed , over frequency , low voltage , high voltage , high water temperature , start fail

### Option


Vỏ cách âm - Soundproof

Xạc tự động - Automatic charge battery

### Kích thước & Trọng lượng - Dimension & Weight

(L\*W\*H)

(Kích thước chỉ mang tính chất tham khảo)

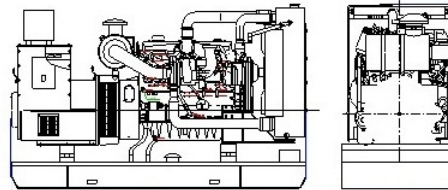

(L\*W\*H)

(Kích thước chỉ mang tính chất tham khảo)

